



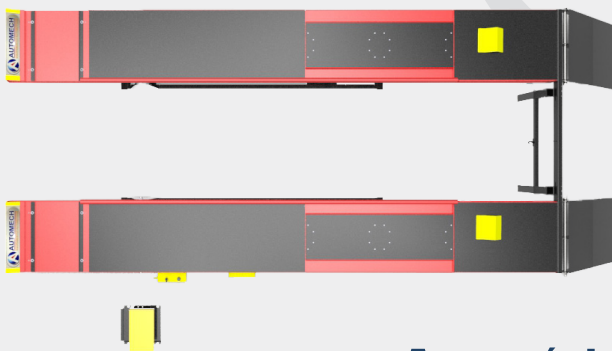

**AUTOMECH**

## GEO RAMP 4000

Extremamente robusta, indicada para todo tipo de alinhamento, substitui a valeta com grandes vantagens. Possibilidade de levá-la para outro estabelecimento em caso de mudança, suas dimensões e beleza causa um grande impacto visual ao cliente, enquanto que o sistema de valeta não se destaca muito. Na maioria das vezes, o visual é um fator determinante para a escolha da oficina pelo cliente. **Necessita piso nivelado para instalação.**

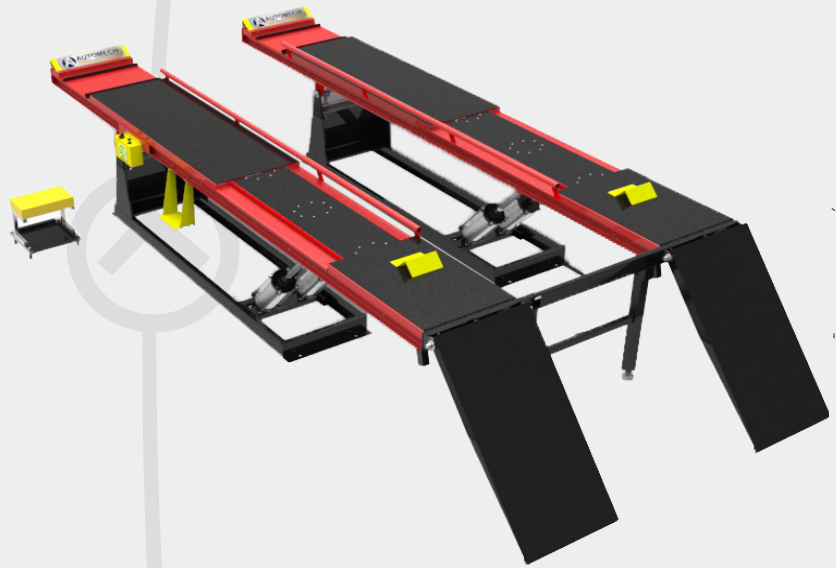

### **Acessórios:**

- 2 pratos traseiros
- 1 degrau
- 1 banquinho giratório
- 2 calços
- 1 válvula de lubrificação manual

### **Acessórios Opcionais:**

- Pratos dianteiros
- Escada

[www.automech.com.br](http://www.automech.com.br)

AV. CARLOS LACERDA, 981- SÃO PAULO-SP | TEL.: 11 5841.4915/ 5843.0940/ 5841.4417

## **ESPECIFICAÇÕES TECNICAS**

Nivelamento automático, dispensando a utilização de um segundo operador.

Elevação através de 4 pistões pneumáticos.

Pequeno ângulo de inclinação, facilitando a operação de subida e descida dos veículos.

Sistema de segurança que mantém as plataformas na posição levantada, mesmo em caso de falha ou pane do sistema pneumático.

Plataformas com guias internos que garante a subida e descida dos veículos com total segurança.

Pressão do ar 90-120lbs.

Capacidade de carga 4.000kg.

Pintura eletrostática (industrial).

Altura de elevação aproximado 90cm.

Largura total 2,20m.

Comprimento área útil: 4,40m.

Peso aproximado 980kg.