



AUTOMECH

MECH MONT T630ITF

Equipado com a configuração padrão, podendo fixar por dentro, rodas de até aro 30 polegadas.

O pedal tem a função de passo, que pode aumentar ou diminuir a velocidade da montagem.

Coluna com dupla dobra, em aço 5mm, garante muito mais robustez no equipamento.

Equipado com armário, útil para armazenamento de ferramentas.

Modelo com dispositivo de depressor de ar, possibilita inflar pneus com perfil baixo. Os dois braços auxiliares, são ótimos para trabalhar com pneus de perfil baixo, tornando muito mais fácil e rápido o processo de montagem.

O braço horizontal usa o chapeamento de cromo quadrado 55 milímetros, que pode assegurar a intensidade e resistência no trabalho.

O uso do eixo de hexangular S41, é robusto e possui força anti-curvatura do eixo.

Braço horizontal esta equipado com sistema de travamento pneumático.

Equipado com elevador, facilitando montagem dos pneus para rodas acima do aro 24 polegadas.



RESERVAMOS O DIREITO DE INTRODUIR MODIFICAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO, FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Características



Braço horizontal esta equipado com sistema de travamento pneumático.




O braço horizontal usa o chapeamento de cromo quadrado 55 milímetros, que pode assegurar a intensidade e resistência no trabalho.




O uso do eixo de hexangular S41, é robusto e possui força anti-curvatura do eixo




Equipado com elevador, facilitando montagem dos pneus para rodas acima do aro 24 polegadas




Espátula, acessório útil na montagem dos pneus.



Os dois braços auxiliares, são ótimos para trabalhar com pneus de perfil baixo, tornando muito mais fácil e rápido o processo de montagem.

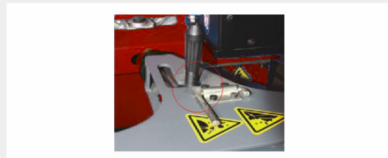

O braço descolador possui dupla regulagem, possibilitando descolamento de pneus até largura 15 polegadas



Caixa de ferramentas sob mesa, conveniente para colocar as ferramentas e peças.



Coluna com movimento pneumático para frente e para trás, facilitando o posicionamento das rodas sobre a mesa.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Pressão do ar: 8 - 10bar

Motor: 0.75 / 1.1kw

Nível de ruído: <75dB

Peso líquido:
580kg

Peso total:
695kg

Dimensão embalagem maquina:
1440x1440x1830mm

Volume:
3.0m³

Diâmetro máximo conj. roda/pneu:
1200mm.

Largura máxima roda:
4" - 15"

Fixação por fora:
14" - 26"

Fixação por dentro:
17" - 30"

www.automech.com.br

AV. CARLOS LACERDA, 981- SÃO PAULO-SP | TEL.: 11 5841.4915/ 5843.0940/ 5841.4417