




AUTOMECH

GEO LIFT 1500

Torna muito mais prático e ágil o serviço de alinhamento. Possui braços telescópicos, regulagem de altura através das sapatas e quatro rodas (rolamentos) que facilita o movimento longitudinal. Pode ser instalado em qualquer rampa metálica, de alvenaria ou em valeta (foço). Seu acionamento se dá através de duas válvulas.

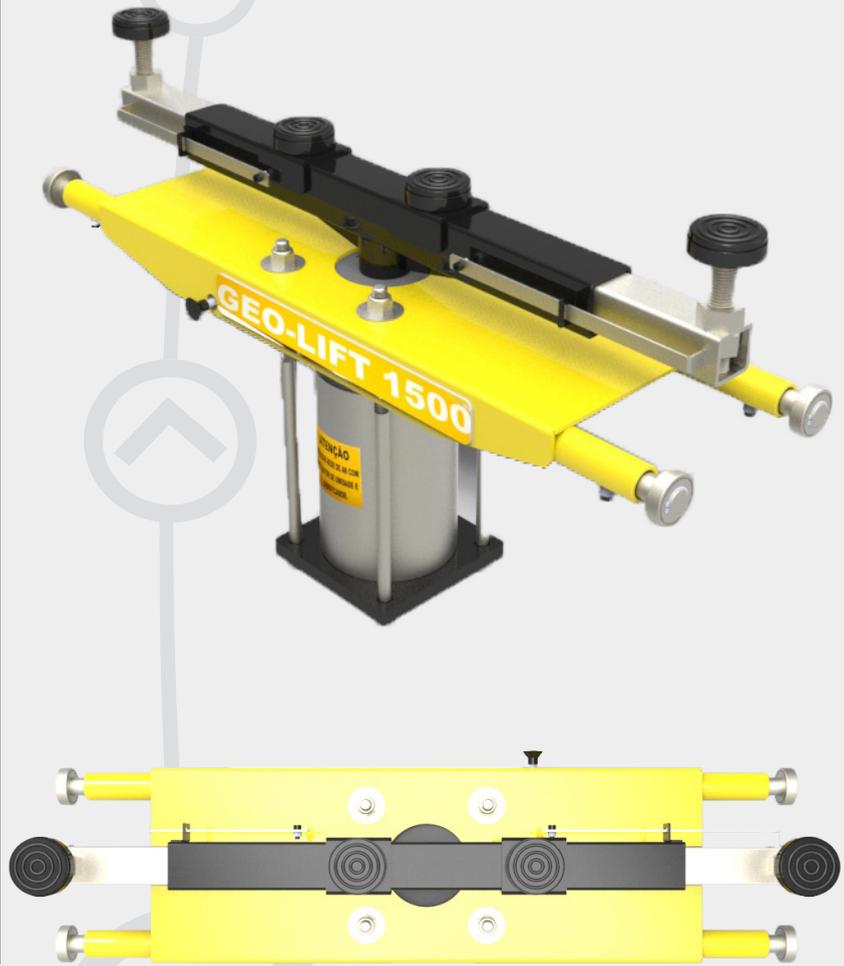

RESERVAMOS O DIREITO DE INTRODUIR MODIFICAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Elevação 30cm;
- Capacidade de 1500kg.;
- Pressão de trabalho 120lbs;
- Distância entre sapatas 1,20m (centro a centro);
- Braços totalmente fechados 70cm;
- Braços totalmente abertos 120cm;
- Peso aproximado 75kg.

www.automech.com.br

AV. CARLOS LACERDA, 981- SÃO PAULO-SP | TEL.: 11 5841.4915/ 5843.0940/ 5841.4417