



# MECH MONT T526U

Braço auxiliar com excelente custo-benefício.

Cabeçote montador e desmontador fabricado com aço especial, tornando-se muito mais resistente ao desgaste.


Chave reversora de 40A, com terminais de prata, suporta grande carga com uma longa durabilidade. Você pode equipar sua máquina com adaptador para rodas de motocicletas, aumentando 3" ou reduzindo 2".

O braço auxiliar está posicionado no topo do equipamento, com estrutura compacta, ocupando pouco espaço e com grande recurso no auxílio da montagem de pneus.



RESERVAMOS O DIREITO DE INTRODUIR MODIFICAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO. FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

## Características

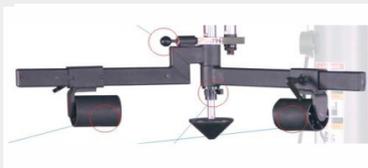

O Braço auxiliar esta integrado com muitas funções, pode cumprir todas as tarefas de ajudante da direita ou da esquerda.



O eixo sextavado é feito de aço S41, que pode evitar torção quando operar com pneu perfil baixo.



O sistema de centralização do centro de rotação do braço auxiliar, é muito simples, rápido e confiável.



Os rolos podem pressionar o pneu para baixo, facilitando o trabalho do cabeçote montador/desmontador. O braço de rotação gira juntamente com o pneu, mantendo o pneu na posição desejada.



Os discos de centralização, além da função de centralizar o braço auxiliar na roda, também pode pressionar a roda para baixo, tornando assim mais fácil a fixação das garras.



Cabeçote montador/desmontador, pá descoladora, garras e espátula, protegidos com cobertura plástica, evitando danos as rodas em eventual operação inadequada.



As garras são fabricadas com aço especial, proporcionando maior durabilidade.



Mesa giratória com 22", equipada com garras que podem fixar rodas de até 22", lado externo.



Você pode equipar sua máquina com adaptador para rodas de motocicletas, aumentando 3" ou reduzindo 2".



A pá descoladora possui capa protetora, que garante descolagem de no máximo 15 pneus.



Cobertura dos pedais removível, facilitando eventual manutenção.

## ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Pressão do ar: 8 - 10bar

Motor: 0.75 / 1.1kw

Nível de ruído: <75dB

Peso liquido (com braço auxiliar): 296kg

Peso total (com braço auxiliar): 327kg

Dimensão da embalagem: 1200x1000x1100mm

Volume: 1.42m<sup>3</sup>

Diâmetro máximo conj. roda/pneu: 1250mm.

Largura máxima roda: 3" - 13"

Fixação por fora: 11" - 22"

Fixação por dentro: 14" - 26"

[www.automech.com.br](http://www.automech.com.br)

AV. CARLOS LACERDA, 981- SÃO PAULO-SP | TEL.: 11 5841.4915/ 5843.0940/ 5841.4417